


Masina de etichetare semiautomata cu doua bobine FX-20

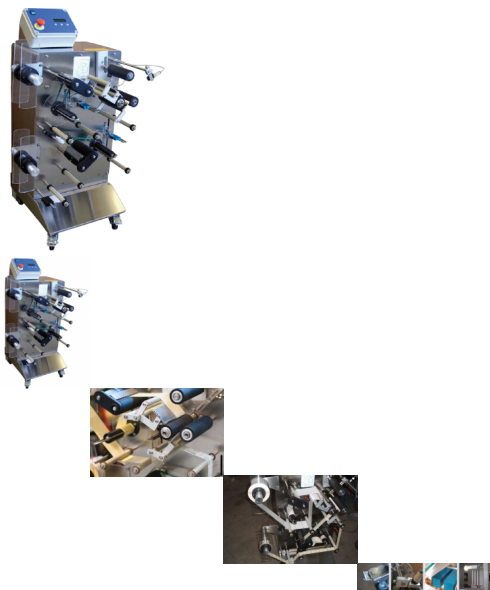

Acest? ma?in? de etichetare are structura din o?el inoxidabil, este montata pe ro?i ?i este echipata cu dou? role cu nervuri de trac?iune independente pentru h?rtia siliconat?, cu eliberare rapid?. Versiunea de baz? este echipat? pentru a distribui dou? etichete simultan ?n acela?i ciclu.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Descriere

Ma?ina semiautomat? de etichetare pe baz? de adeziv este montat? pe ro?i ?i este prev?zut? cu role superioare cu mi?care mecanic? pentru blocarea produsul dup? pozi?ionare.

Echipamentul este furnizat cu 2 capete de etichetare pentru a lipi eticheta ?i eticheta din spate sau ca o alternativ?, pentru a lipi eticheta fa?? ?i spate pe capul superior ?i un cod de bare sau o a doua etichet? din spate pe capul inferior. Ma?ina ofer?, de asemenea, posibilitatea de a eticheta borcane ?i alte recipiente din materiale plastice.

Cu op?ionale adecvate, este posibil s? citi?i crest?turi ?n partea de jos, s? lipi?i o etichet? mai târziu ?i s? instala?i un sistem de marcare.

Acest? ma?in? de etichetare are structura din o?el inoxidabil, este montata pe ro?i ?i este echipata cu dou? role cu nervuri de trac?iune independente pentru h?rtia siliconat?, cu eliberare rapid?. Versiunea de baz? este echipat? pentru a distribui dou? etichete simultan ?n acela?i ciclu.

Controlul electric permite (dup? introducerea grupurilor op?ionale adecvate) s? utilizeze numeroase variante de etichetare. Ma?ina este administrat? cu un card electronic cu microprocesor ?i este ?n conformitate cu reglement?rile CE.

Caracteristici tehnice :

- Dimensiuni: 600 mm x 600 mm x 1250 mm (h);
- Greutate: 80 kg;

- Alimentare: 230 V - 50 Hz (opt. : 110 V - 60 Hz);
- Putere instalat?: 0,3 kW;
- Nivelul sonor: 40 decibeli;
- Producție pe or?: 700 buc / h;
- Lungime. max. etichet?: 280 mm (opt.: 340 mm);
- Înălțime maxim? etichet?: 140 mm (opt. : 190 mm);
- Lungime. max. etichet?: 280 mm (opt. : 340 mm);
- Diametrul sticlei: 60 mm > 120 mm (opt. : 17 mm / 160 mm).