


Prese pneumatice deschise (modelele PSP)

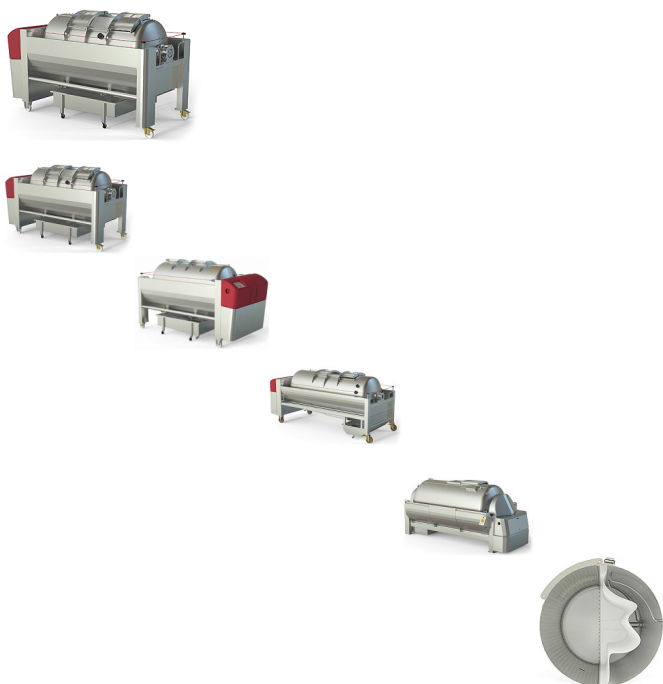

Jumătatea tamburului este perforat, iar cealaltă jumătate este acoperit cu o membrană impermeabilă. Cu ajutorul compresorului incorporat, se creează presiunea dorită pentru presare în membrană, care, prin mărirea volumului, comprimă și stoarce strugurii. Mustul curge prin zona perforată a tamburului în vasul de colectare.

Presarea moale a membranei cu ajutorul aerului comprimat previne ruperea strugurilor, garantând o calitate superioară a produsului obținut. Avantajul sistemului deschis îl reprezintă suprafața mare de scurgere.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Produsul este disponibil în...

- sistem de presare deschis, tambur cu jumătate din suprafață perforată;
- toate piesele care vin în contact cu mustul sunt fabricate din oțel inoxidabil EN 1.4301;
- o unitate glisantă mare face posibilă umplerea și golirea ușoară și rapidă a presei;
- presa și vasul de colectare a mustului sunt pe roți;
- conexiune pentru umplerea centrală cu posibilitatea de montare diverse supape și senzor de suprapresiune, care avertizează utilizatorul

PRESE : Prese pneumatice deschise (modelele PSP)

atunci când tamburul este plin;

- panoul de control asigură o funcționare precisă a procesului de presare în raport cu parametrii selectați (programe diferite, cu posibilitatea de ajustare individuală).

Tip	Volum nominal (l)	Capacitate struguri întregi (kg)	Capacitate struguri zdrobiți (kg)	Capacitate struguri fermentați (kg)	Date tehnice	Desene PDF
PS P 5	500	250-400	700-1000	1000-1600	fisa PS P_5.pdf	PSP_5.pdf
PS P 8	800	400-650	1100-1500	1500-2500	fisa PS P_8.pdf	PSP_8.pdf
PS P 10	1000	500-800	1400-1800	1800-3000	fisa PS P_10.pdf	PSP_10.pdf
PS P 12	1200	600-950	1650-2250	2250-3750	fisa PS P_12.pdf	PSP_12.pdf
PS P 16	1600	800-1200	2400-3500	3500-5500	fisa PS P_16.pdf	PSP_16.pdf

- sistem de presare deschis, tambur cu jumătate din suprafață perforată;
- toate piesele care vin în contact cu mustul sunt fabricate din oțel inoxidabil EN 1.4301;
- o ușă glisantă mare face posibilă umplerea și golirea ușoară și rapidă a presei. Opțional deschidere pneumatică a ușii pentru presele de capacitate mare, pentru a ajuta utilizatorul la o manipulare mai ușoară a ușii;
- diverse variante de căzi pentru colectare must (cadă fixă, cadă mare pe roți, cadă pe ține);
- conexiune pentru umplerea centrală cu posibilitatea de montare diverse supape și senzor de suprapresiune, care avertizează utilizatorul atunci când tamburul este plin;
- panoul de control asigură o funcționare precisă a procesului de presare în raport cu parametrii selectați (10 parametri de presare prestabiliți, care pot fi adaptați în funcție de tipul de struguri, gradul de maturare și de tipul de procesare).

Tip	Volum nominal (l)	Capacitate struguri întregi (kg)	Capacitate struguri zdrobiți (kg)	Capacitate struguri fermentați (kg)	Date tehnice	Desene PDF
PS P 21	2100	1100-1700	3300-4800	4800-7300	fisa PS P_21.pdf	PSP_21.pdf
PS P 29	2900	1500-2300	4500-6700	6700-10000	fisa PS P_29.pdf	PSP_29.pdf
PS P 42	4200	2100-3200	6500-9700	9700-15000	fisa PS P_42.pdf	PSP_42.pdf
PS P 55	5500	2600-4000	8500-11000	11000-19000	fisa PS P_55.pdf	PSP_55.pdf

55				df	
----	--	--	--	--------------------	--

[Image not found](#)




[tambur](#)

[usa presa](#)

[vas colectare must](#)

[panou de control](#)



[_____manta de racire](#)

[tambur electrochimic PSP](#)

[canale electrochimice PST](#)

[touch screen](#)