
Prese pneumatice deschise (modelele PSP)

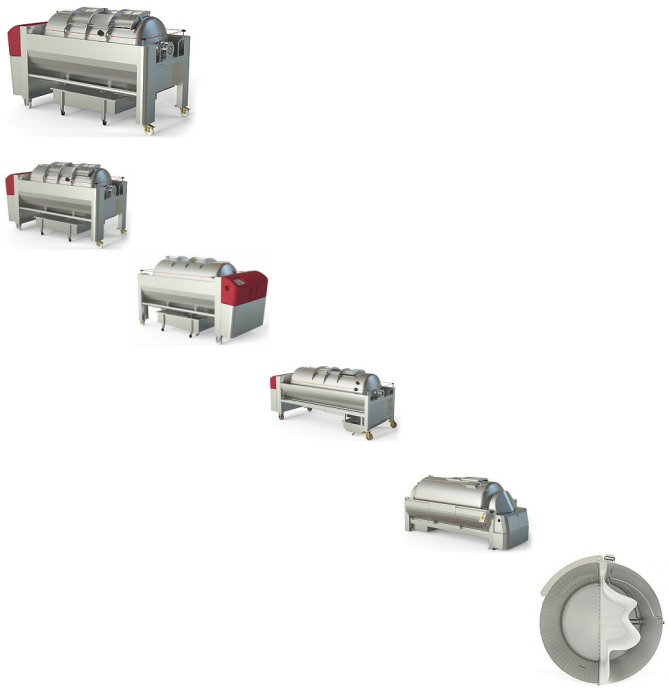

Jum?tatea tamburului este perforat, iar cealalt? jum?tate este acoperit cu o membran? impermeabil?. Cu ajutorul compresorului incorporat, se creeaz? presiunea dorit? pentru presare în membran?, care, prin marirea volumului, comprim? ?i stoarce strugurii. Mustul curge prin zona perforat? a tamburului în vasul de colectare.

Presarea moale a membranei cu ajutorul aerului comprimat previne ruperea strugurilor, garantând o calitate superioar? a produsului ob?inut. Avantajul sistemului deschis îl reprezint? suprafa?a mare de scurgere.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

Pune o intrebare despre acest produs

Descriere

- sistem de presare deschis, tambur cu jum?tate din suprafa?? perforat?;
- toate piesele care vin în contact cu mustul sunt fabricate din o?el inoxidabil EN 1.4301;
- o u?? glisant? mare face posibil? umplerea ?i golirea u?oar? ?i rapid? a presei;
- presa ?i vasul de colectare a mustului sunt pe ro?i;
- conexiune pentru umplerea central? cu posibilitatea de montare diverse supape ?i senzor de suprapresiune, care avertizeaz? utilizatorul

atunci când tamburul este plin;

• panoul de control asigur? o func?ionare precis? a procesului de presare în raport cu parametrii selecta?i (programe diferite, cu posibilitatea de ajustare individual?).

Tip	Volum nominal (l)	Capacitate struguri întregi (kg)	Capacitate struguri zdrobi?i (kg)	Capacitate struguri fermenta?i (kg)	Date tehnice	Desen PDF
PSP 5	500	250-400	**700-1000**	1000-1600	fisa PSP_5.pdf	PSP_5.pdf
PSP 8	800	400-650	**1100-1500**	1500-2500	fisa PSP_8.pdf	PSP_8.pdf
PSP 10	1000	500-800	**1400-1800**	1800-3100	fisa PSP_10.pdf	PSP_10.pdf
PSP 12	1200	600-950	**1650-2250**	2250-3750	fisa PSP_12.pdf	PSP_12.pdf
PSP 16	1600	800-1200	**2400-4000**	3500-5500	fisa PSP_16.pdf	PSP_16.pdf

Prese pneumatice - seria L

• sistem de presare deschis, tambur cu jum?tate din suprafa?? perforat?;

• toate piesele care vin în contact cu mustul sunt fabricate din o?el inoxidabil EN 1.4301;

• o u?? glisant? mare face posibil? umplerea ?i golirea u?oar? ?i rapid? a presei. Op?ional deschidere pneumatic? a u?ii pentru presele de capacitate mare, pentru a ajuta utilizatorul la o manipulare mai u?oar? a u?ii;

• diverse variante de c?zi pentru colectare must (cad? fix?, cad? mare pe ro?i, cad? pe ?ine);

• conexiune pentru umplerea central? cu posibilitatea de montare diverse supape ?i senzor de suprapresiune, care avertizeaz? utilizatorul atunci când tamburul este plin;

• panoul de control asigur? o func?ionare precis? a procesului de presare în raport cu parametrii selecta?i (10 parametri de presare prestabili?i, care pot fi adapta?i în func?ie de tipul de struguri, gradul de maturare ?i de tipul de procesare).

Tip	Volum nominal (l)	Capacitate struguri întregi (kg)	Capacitate struguri zdrobi?i (kg)	Capacitate struguri fermenta?i (kg)	Date tehnice	Desen PDF
PSP 21	2100	1100-1700	**3300-3500**	4800-7300	fisa PSP_21.pdf	PSP_21.pdf
PSP 29	2900	1500-2300	**4500-7300**	6700-10000	fisa PSP_29.pdf	PSP_29.pdf
PSP 42	4200	2100-3200	**6500-11000**	9700-15000	fisa PSP_42.pdf	PSP_42.pdf
PSP	5500	2600-4000	**8500-14000**	11000-19000	fisa PSP_55.p	PSP_55.pdf

55					df	






tambur | usa presa | vas colectare must | panou de control






manta de racire | tambur electrochimic PSP | canale electrochimice PST | touch screen